

Safe Storage
Sverige

TruckMaster[®]

Säker transport av diesel och AdBlue[®]

Tillgängliga volymer: 200–970 liter



kingspan.se


Kingspan[®]

TruckMaster®

Mobila tankar för förvaring och transport av dieselbränsle

Tillgängliga volymer: 200–970 liter

TruckMaster®-tankarna används för säker transport av dieselbränsle. De är utformade för att tanka fordon direkt på arbetsplatsen.

Det breda utbudet av utrustningsalternativ och volymer från 200 till 970 liter gör TruckMaster® tankarna idealiska för jordbruks-, bygg- och skogsbranschen. Den högkvalitativa polyeten som används i tillverkningen av tankarna säkerställer hög motståndskraft mot mekaniska skador, växlande väderförhållanden och UV-strålning.

TruckMaster®-tankarna möjliggör transport av dieselbränsle till vilken plats som helst. Vid behov uppfyller tankarna kraven i det europeiska ADR-avtalet om internationell vägtransport av farligt gods. TruckMaster® är högkvalitativa, innovativa lösningar med tillgång till effektiv garanti- och eftergarantiservice under hela produktens livscykel.

TM440

Tekniska specifikationer

1. 440-liters tank för dieselbränsle
2. 12 V DC-pump (max flödeshastighet 50 l/min)
3. Automatpistol
4. 4 m utdelningsslang
5. Tvåvägs avluftningsventil
6. Lock med gasfjäder
7. Påfyllningslock
8. Nivåindikator
9. Avstängningsventil
10. Låsbyglar (kompatibla med hänglås¹⁾)
11. Utrymme för transportband
12. 4 lyftöglor²⁾
13. Fack för munstycke
14. Digital flödesmätare²⁾
15. Formad bottendel för gaffeltruck
16. Handtag för lyft av tom tank

¹⁾Hänglås ingår ej ²⁾Tillval



Tillgängliga modeller

De angivna måtten och volymerna är ungefärliga. Avvikelser kan förekomma beroende på produktionsteknik och användningssätt.

* Vid användning i enlighet med undantaget 1.1.3.1 (c) i ADR-föreskrifterna behöver tankar med volymer på 200, 300, 430 och 440 liter inte uppfylla ADR-kraven på grund av sin låga volym.

** Två års garanti på utrustningen. Garantin gäller för produkter som används enligt sitt avsedda syfte och de arbetsförhållanden som beskrivs i användarhandboken och de Allmänna Garantivillkoren (GWT).

Individuella TruckMaster®-tankmodeller skiljer sig åt vad gäller tekniska specifikationer. Kontakta oss för mer information.

TM200



Volym	200 l
Längd	800 mm
Bredd	600 mm
Höjd	620 mm

TM200 med låg profil



Volym	200 l
Längd	1180 mm
Bredd	860 mm
Höjd	500 mm

TM300



Volym	300 l
Längd	800 mm
Bredd	600 mm
Höjd	890 mm

ADR*
-godkänd



40 års
erfarenhet



Tankgaranti**



Produktfunktioner



Optimala transportkostnader

Måtten på TM200-, TM300-, TM440-, TM970- och TM Combo-tankarna är anpassade till måtten för en standard Euro-pall: 1200 x 800 mm. TM200 och TM300 får plats på en halv pall. TM440 och TM Combo 400+40 upptar en hel pall. TM970 och TM Combo 880+90 får plats på två pallar.



Säker transport

Den unika interna skvalpskivan i 430-, 900- och 970-liters tankarna förhindrar överdriven vätskebevægelse och säkerställer därmed en trygg transport.

Lätt att lyfta

TruckMaster® kan flyttas med en gaffeltruck, och lyftöglorna²⁾ gör det möjligt att lyfta produkten med utrustning som till exempel en kran.

Miljöskydd

En specialdesignad fördjupning skyddar tillbehören och förhindrar att dieselbränsle spills ut vid eventuell överfyllning under påfyllning av TruckMaster®.

TM440/TM970/TM Combo

Formgjutna munstycksfickor



Möjlighet att använda lyftöglor²⁾

- TM440 and TM Combo 400+40: kommersiella lyftöglor (bultdiameter max. 14 mm, inre bredd min. 26 mm)
- TM970 and TM Combo 880+90: 3,25 t, EN 13889-certifierade lyftöglor



Plan nivåindikator och digital flödesmätare²⁾



Påfyllningslock utrustat med en tvåvägs ventilationsoch vakuumventil



Hänglåsbara
låsbyglar



TM430



Volym	430 l
Längd	1180 mm
Bredd	860 mm
Höjd	910 mm

TM440

NY



Volym	440 l
Längd	1150 mm
Bredd	800 mm
Höjd	765 mm

TM900



Volym	900 l
Längd	1410 mm
Bredd	1050 mm
Höjd	1210 mm

TM970


NY



Volym	970 l
Längd	1480 mm
Bredd	1150 mm
Höjd	895 mm

TruckMaster® Combo

mobila tankar med 2-i-1-funktion



Transport av diesel och AdBlue® i en och samma tank

TruckMaster® Combo mobila tankar med dubbel funktion används för påfyllning av både diesel och AdBlue® ute på fältet. Tack vare deras innovativa design möjliggör de samtidig transport av båda vätskorna, vilket gör dem till en pålitlig utrustning inom jordbruk, bygg, logistik och industri.

TM Combo 400+40

Tekniska specifikationer

1. Lock med gasfjäder
2. 4 stycken lyftöglar²⁾ för lyft
3. Lås (kan låsas med hänglås¹⁾)
4. Tankens botten är utformad för användning med gaffeltruck

Dieseltank 400 l

5. Tank
6. 12 V DC-pump (maxflöde 50 l/min)
7. Påfyllningslock
8. Tvåvägs andningsventil
9. Nivåindikator
10. Avstängningsventil
11. 4 m distributionsslang
12. Digital flödesmätare monterad vid munstycket
13. Automatmunstycke
14. Munstyckeshållare

AdBlue®-tank 40 l

15. Tank med 12 V DC-pump
16. AdBlue® påfyllningslock med tvåvägs andningsventil
17. 3,7 m distributionsslang
18. Automatmunstycke
19. Munstyckeshållare



¹⁾Hänglås ingår ej ²⁾Tillval

TM Combo 400+40

NY



Volym för dieseltanken	400 l
Volym för AdBlue®-tanken	40 l
Längd	1150 mm
Bredd	800 mm
Höjd	765 mm

TM Combo 880+90

NY




Volym för dieseltanken	880 l
Volym för AdBlue®-tanken	90 l
Längd	1480 mm
Bredd	1150 mm
Höjd	895 mm

Produktspecifikationer för TruckMaster® och TruckMaster® Combo

	TM200	TM200 med låg profil	TM500	TM430	TM440	TM900	TM970	TM Combo 400+40	TM Combo 880+90
Nivåindikator				●	●	●	●	●	●
Kulventil på sugledningen				●	●	●	●	●	●
Sugslang med nätfiler	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12 V DC-pump (maxflöde 50 l/min)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6 m strömkabel med batteriklämmor	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4 m distributionsslang		●		●	●	●	●	●	●
3,7 m distributionsslang	●		●						
Automatmunstycke	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lock med inbyggt lås		●		●		●			
Lock med låsbyglar (hänglås ingår ej)	●		●		●		●	●	●
Tvåvägs andningsventil	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lock med gasfjädrar				●	●	●	●	●	●
4 lyftöglor för lyft		○		●	○	●	○	○	○
Batteridrivna LED-lampa		○		○		○			
24 V DC-pump (maxflöde 50 l/min*)	○		○	○	○	○	○		
12/24 V DC-pump (maxflöde 70/35 l/min*)				○	○	○	○		
Bi-pump 12 V DC (maxflöde 85 l/min*)				○	○	○	○		
230 V AC-pump (maxflöde 56 l/min*)				○	○	○	○		
Digital flödesmätare monterad vid munstycket	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Digital flödesmätare monterad på pumpen		○		○	○	○	○		
40 L AdBlue®-tank med nedsänkbar pump, 3,7 m distributionsslang och automatmunstycke								●	
90 L AdBlue®-tank med nedsänkbar pump, 4 m distributionsslang och automatmunstycke									●

* De angivna värdena avser det maximala flödet enligt pumpens tillverkare. Det faktiska flödet är lägre och beror på sug- och distributionssystemets specifikationer, dess underhåll, vätskans kvalitet samt temperaturen.

● Standardtillbehör ○ Tillvalstillbehör

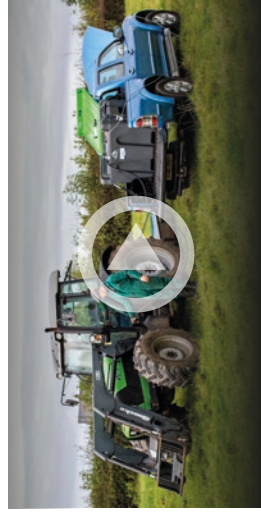

Titta på videon om
TruckMaster®-tanken.

Kontaktuppgifter

Besök kingspanenergymanagement.com för mer information om våra produkter och tjänster i fler än 80 länder. För lokal information om storskaliga lagringslösningar, kontakta:

Storbritannien

E: tankinfo@kingspan.co.uk
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Irland

E: tankinfo@kingspan.ie
Tel: +353 42 969 0022

Nederländerna

E: info@kingspan-env.nl
Tel: +31 344 760050

Sverige

E: tank@kingspan.se
Tel: +48 61 660 94 46

Polen

E: zbiorniki@kingspan.pl
Tel: +48 61 814 44 00

Nya Zeeland

E: tankinfo@kingspan.co.nz
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Nordamerika

E: TalkToUs@kingspan.com

Frankrike

E: cuve@kingspan.fr
Tel: +33 9 75 18 76 49

Belgien

E: info@kingspan-env.be
Tel: +32 51 48 51 42

Tyskland

E: tank@kingspan.de
Tel: +49 6102 3686700

Republiken Tjeckien

E: nadrze@kingspan.cz
Tel: +420 725 114 555

Finland

E: tankinfo@kingspan.com
Tel: +48 61 660 94 46

Norge

E: tank@kingspan.no
Tel: +48 61 660 94 46

Danmark

E: titan@kingspan.com
Tel: +48 61 660 94 46

Mellanöstern

E: tankinfo@kingspan.me
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Globalt huvudkontor

Kingspan Water & Energy Sp. z o.o.
180 Gilford Road
Portadown
Co. Armagh
BT63 5LF Storbritannien
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Europeiskt kontor

Kingspan Water & Energy Sp. z o.o.
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
Polen
Tel: +48 61 814 44 00

Kingspan Water & Energys tillverkningsprocesser uppfyller de restriktiva ISO-standarderna:

- ISO 9001:2015 – Kvalitetsledningssystem
- ISO 14001:2015 – Miljöledningssystem
- ISO 37301:2021 – System för Hantering av Efterlevnad
- ISO 45001:2018 – Ledningssystem för Arbetsmiljö

Anslut till Kingspan Water & Energy på:



@KingspanWaterandEnergy



@KingspanWaterEnergy



@kingspanwaterenergy



Ladda ner
broshyren
i elektronisk
version

kingspan.se

Vi säkerställer att informationen i det här dokumentet är korrekt vid publiceringstillfället. Specifikationerna kan variera (inom viss tolerans) på grund av variationer i tillverkningsprocessen eller miljöförhållanden. Alla bilder är endast i illustrationssyfte och ska inte ses som bindande. Den faktiska produkten kan variera, och specifikationer/dimensioner/färg/andra attribut kan skilja sig. För att säkerställa att du får den senaste och korrekta produktinformationen, besök denna länk: kingspan.se.
©Kingspan och Lion Device är registrerade varumärken som tillhör Kingspan Group plc i Storbritannien, Irland och andra länder. Alla rättigheter är förbehållna.
Registrerad i land nummer NI017631. Registrerat kontor: 180 Gilford Road, Portadown, Co. Armagh, BT63 5LF. moms GB412 5124 03. Registrerat europeiskt kontor: Topolowa 5, 62-090 Rokietnica, Poland. Organisationnummer/Momsregistreringsnummer PL779 20 57 260.

v2.08.2025

